

Benchmark for Blow Moulding Machines

Das Produktionsprogramm auf einen Blick!




SmartLine Packaging Machines - Schließkräfte von 60 bis 150 kN Typen:

- Entwickelt für niedrigste Gesamtkosten durch deutlich reduziertes Investitionsvolumen
- -30 % Investitionskosten durch neue Produktions- und Beschaffungskonzepte
- -20 % Energiekosten dank optimierter Antriebstechnologie und energieeffizienter HiPEX Extruder
- -10 % Materialkosten durch präzise Prozessführung und effizienten Materialeinsatz
- 100 % Bekum Qualität bei Extrusionskopf und Extruder
- Mono- und Co-Ex3-Technologie für die Verarbeitung von PIR- und PCR-Materialien
- Intuitive Maschinensteuerung Bekum Control 8.0 mit SmartConnect
- Wartungsoptimiertes Maschinendesign

SBLOW 5S/D
SBLOW 15S/D
SBLOW 25D*

* verfügbar ab 2027

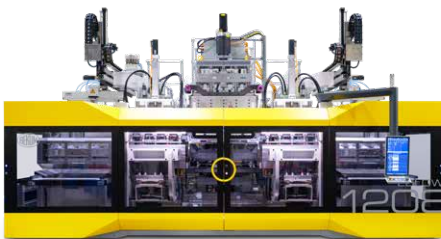

Packaging Machines - Schließkräfte von 150 bis 500 kN

- modernes und funktionale Maschinendesign mit großzügig dimensionierten Zugangs- und Sichtbereich bei reduzierter Aufstellfläche
- patentiertes C-Rahmen-Schließsystem für überragende Schließplattenparallelität und geringen Verschleiß der Formen
- vollelektrischer Schließantrieb e-Twin-Toggle bis 500 kN mit einzigartiger Lagerung für höchste Lebensdauer
- hocheffiziente elektrische Antriebe ermöglichen Präzision ab dem 1. Schuss und sehr kurze Trockentaktzeiten
- intuitive Bekum Control 8.0 Steuerung mit KI Überwachung für kontinuierliche Artikelqualität und höchste Anlagenverfügbarkeit
- Hochleistungsextruder HiPEX 36D schmelzeshomogen und prozessstabil bei -20% Energiebedarf
- moderne simulationsgestützte Wendelverteiler-Extrusionsköpfe in Mono und 3-Schicht für hohe Schmelze- und Temperaturhomogenität und kurzen Farbwechsel
- Formschnellwechsel in unter 15 Minuten pro Seite
- optionale Drei-Stationen-Entnahme ermöglicht spezielle Kühl- und Korrekturmaßnahmen von Kanistern bis 20 Liter
- Energieeffizienzklasse 10 nach Euromap 46.1
- leistungsstarkes, flexibles und langlebiges Gesamtsystem aus einer Hand für Verpackungen, Griffflaschen und Kanistern
- weltweiter Service – persönlich, digital und vor Ort

Typen:

EBLOW 508S/D
EBLOW 608S/D
EBLOW 708S/D
EBLOW 808D
EBLOW 1008D
EBLOW 1208D



Industrial Packaging Machines - Schließkräfte von 350 bis 3.000 kN

- flexible und modulare industrielle Blasformanlagen mit hoher Zugänglichkeit und flexiblen Produktionslösungen für Großkanister, Fässer und IBCs
- einzigartiges hybrid elektrisches Schließkonzept bis 3.000 kN, schnell, energiesparend und mit einmaliger Formdickenvarianz (patent pending)
- Eilhubbewegung elektrisch und hydraulisch möglich. Hydraulische Formfunktionen und Akkuköpfe mit drehzahlvariablem Hydraulikaggregat angetrieben.
- ausstattbar mit Bodenkalibrierung, Blas- und Spreizdornen, sowie horizontalen und vertikalen Schlauchzubringern.
- komplette Produktionslösungen inkl. Formen, Robotern, Nachbearbeitungs- oder Nachkühlstationen und Materialhandling aus einer Hand z.B. für 220L-L Ring Fässer
- intuitive Bekum Control 8.0 Steuerung mit KI Überwachung für kontinuierliche Artikelqualität und höchste Anlagenverfügbarkeit
- Hochleistungsextruder HiPEX 36D schmelzestabil und prozessstabil bei -20% Energiebedarf
- moderne simulationsgestützte Wendelverteiler-Extrusionsköpfe, als Akkukopf und kontinuierlich für Mono bis Co-Extrusion. Schmelze- und temperaturhomogen bei kurzen Farbwechselzeiten
- weltweiter Service – persönlich, digital und vor Ort

Typen:

EBLOW 38S/D
XBLow 50
XBLow 100
XBLow 200
XBLow 300



Small Packaging Machines - Schließkräfte von 60 bis 120 kN

- kompakte, vollelektrische Kleinblasanlagen in Bekum Qualität wirtschaftliche Produktion für Consumer Packaging, Kosmetik und Pharma
- bewährte C-Rahmen Schließeinheit und Formschnellwechsel
- geringer Footprint und hohe Zugänglichkeit
- hocheffiziente elektrische Antriebe und höchste Präzision ab dem 1. Schuss
- Hochleistungsextruder HiPEX 36D schmelzestabil mit -20% Energiebedarf
- Wendelverteilerköpfe in Mono und 3-Schicht für PCR und schnelle Farbwechsel
- intuitive BC 8.0 Steuerung mit KI Überwachung für kontinuierliche Artikelqualität und höchste Anlagenverfügbarkeit
- übertrifft Energieeffizienzklasse 10 nach Europamap 46.1 (<0,26 kWh/kg) * abhängig von Produktionskonfiguration (Demonstrationswert der Messeproduktion)
- weltweiter Service - persönlich, digital und vor Ort

Typen:

EBLOW 208S/D
EBLOW 308S/D
EBLOW 408S/D



Economic Line Machines - Schließkräfte von 170 bis 330 kN

- für Lebensmittel-, kosmetische und agrochemische Verpackungen
- bewährte Qualität zu wirtschaftlichem Preis
- langlebige und robuste Bauweise
- einfache Service- und Wartungshandhabung
- kurze Trockentaktzeit
- diskontinuierliche Extrusion mit Untenkalibrierung für Wasserflaschen
- integrierte Entnahme-, Stanz- und Artikel-Wendestation
- kompakte Bauweise mit moderner Steuerung BC 8.0

Typen:

BM 506D
BM 704D
BA 25
BA 34.2 /D



Berlin | Deutschland
sales@bekum.com
www.bekum.com

Siegburg | Deutschland
sales@bekum.com
www.bekum.com

Traismauer | Österreich
sales@bekum.com
www.bekum.com

Williamston | USA
sales.bac@bekum.com
www.bekumamerica.com