

EBLOW 808 | 1008 | 1208

Elektrische Doppelstationen-Blasformmaschinen
Electric Twin-station Extrusion Blow Moulding Machines

to the video



Unverbindliche Abbildung | non-binding picture

Überzeugende Vorteile

- Modernes und funktionales Maschinendesign mit großzügig dimensionierten Zugangs- und Sichtbereich bei reduzierter Aufstellfläche
- Patentiertes C-Rahmen-Schließsystem für überragende Schließplattenparallelität und geringen Formenverschleiß.
- Vollelektrischer Schließantrieb e-Twin-Toggle bis 500 kN mit einzigartiger Lagerung für höchste Lebensdauer
- Hocheffiziente elektrische Antriebe ermöglichen Präzision ab dem 1. Schuss und sehr kurze Trockentaktzeiten
- Intuitive BC 8.0 Steuerung mit KI Überwachung für kontinuierliche Artikelqualität und höchste Anlagenverfügbarkeit
- Hochleistungsextruder HiPEX 36D schmelzehomogen und prozessstabil bei -20% Energiebedarf
- Moderne simulationsgestützte Wendelverteiler-Extrusionsköpfe in Mono und 3-Schicht für hohe Schmelze- und Temperaturhomogenität und kurzen Farbwechsel
- Formschnellwechsel in unter 15 Minuten pro Seite
- Energieeffizienzkategorie 10 nach Euromap 46.1
- Leistungsstarkes, flexibles und langlebiges Gesamtsystem aus einer Hand für Verpackungen und Kanistern

Convincing advantages


- Modern and functional machine design with generously sized access and viewing area with reduced footprint
- Patented C-frame clamping unit for outstanding platen parallelism and low wear on moulds
- All-electric e-Twin-Toggle clamping drive up to 500 kN with an unmatched bearing design for max. service life
- Highly efficient electric drives enable precision from the 1st shot and very short dry cycle times
- Intuitive Bekum Control 8.0 control with AI monitoring for continuous article quality and highest line availability
- High-performance HiPEX 36D extruder with homogeneous melting and process stability with -20% energy consumption
- Modern simulation-supported spiral mandrel extrusion heads in mono and 3-layer for high melt and temperature homogeneity and short colour changes
- Quick mould change in less than 15 minutes per side
- Energy efficiency class 10 according to Euromap 46.1
- Powerful, flexible and durable complete system from a single source for packaging, handle bottles and canisters

Technische Daten / Technical Data

Doppelstationen <i>Twin-station</i>			808D	1008D	1208D
Formlänge, max. *inkl. 50 mm Überstand <i>Mould length, max. *with 50 mm higher than platen</i>	A	mm	470*	550*	470*
Formbreite, max. <i>Mould width, max.</i>	B	mm	800 860	1.060	1.260
Formtiefe <i>Mould depth</i>	C	mm	2 x 130 2 x 150 2 x 180	2 x 150 2 x 180 2 x 200	2 x 150 2 x 180 2 x 200
Formöffnungsweg <i>Day light opening</i>	D	mm	320	320	320
Formgewicht, max. <i>Mould weight, max.</i>		kg	800	1.200	1.200
Form horizontaler Fahrhub <i>Mould carriage stroke</i>		mm	820 880	1.080	1.280
Schließkraft <i>Clamping force</i>		kN	200 300	300 500	300 500
Kalibrierkraft <i>Calibrating force</i>		kN	20 40	20 40	20 40
Trockentaktzeit ¹ <i>Dry cycle time¹</i>		s	2,4	2,9	3,7
Betriebsdruck, pneumatisch <i>Operating air pressure, pneumatic</i>		bar	8 - 10	8 - 10	8 - 10




view online

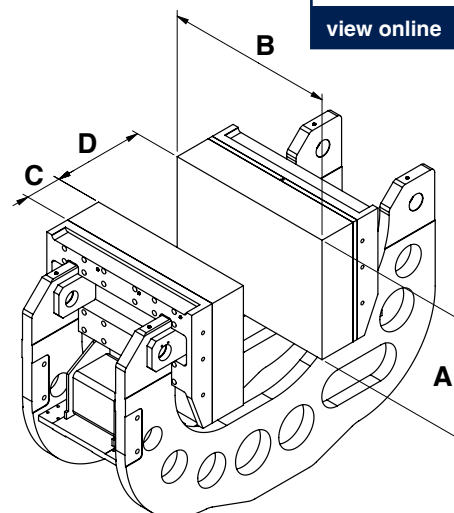

Hauptmaße | Main dimensions

Länge min. <i>Length min.</i>	L	mm	7.200	7.200	7.200
Breite (abhängig von Entnahme) min. <i>Width (depending on take-off station) min.</i>	B	mm	6.550	6.550	7.050
Höhe ca. <i>Height approx.</i>		mm	4.300	4.300	4.300
Nettogewicht (ohne Extruder und Blaskopf) <i>Net weight (without extruder and extrusion head)</i>		kg	26.000	27.000	28.000

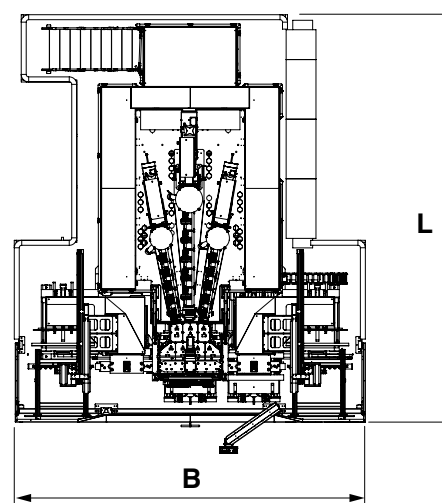

¹ Summe der Hauptbewegungen ohne verfahrensbedingte Zeiten | *Sum of main movements without process dependent time*
Maschinenstandardwerte sind **fett** markiert | *Machine standard values are marked in bold*

Berlin | Deutschland
sales@bekum.com
www.bekum.com

Siegburg | Deutschland
sales@bekum.com
www.bekum.com

Traismauer | Österreich
sales@bekum.com
www.bekum.com

Williamston | USA
sales.bac@bekum.com
www.bekumamerica.com